日立　全油圧式　構真柱ケレン機

仕　様

ベースマシン：EX40-2

本体油圧源		
ポンプ吐出量	L/min	最大46
リリーフセット圧	MPa(kgf/cm^2)	21.6 (220)

作業装置仕様		
モータ		
名称		ダウマックスME150
最大行程容量	L/rev(cc/rev)	0.152 (152)
回転数(ブラシ)*	min^{-1}(rpm)	300 (300)
ブラシ		
外径	mm	170
長さ	mm	540
周速	m/min	179

〈注〉●単位は、国際単位系(SI)による表示です。(　)内は、従来の単位を参考値として併記したものです。
●*回転数は、負荷により変化します。

寸　法　図

単位 : mm

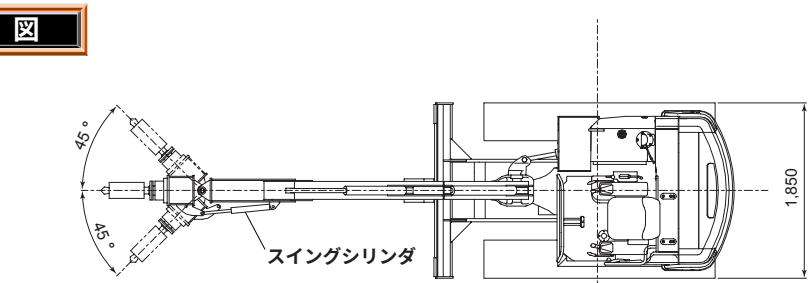

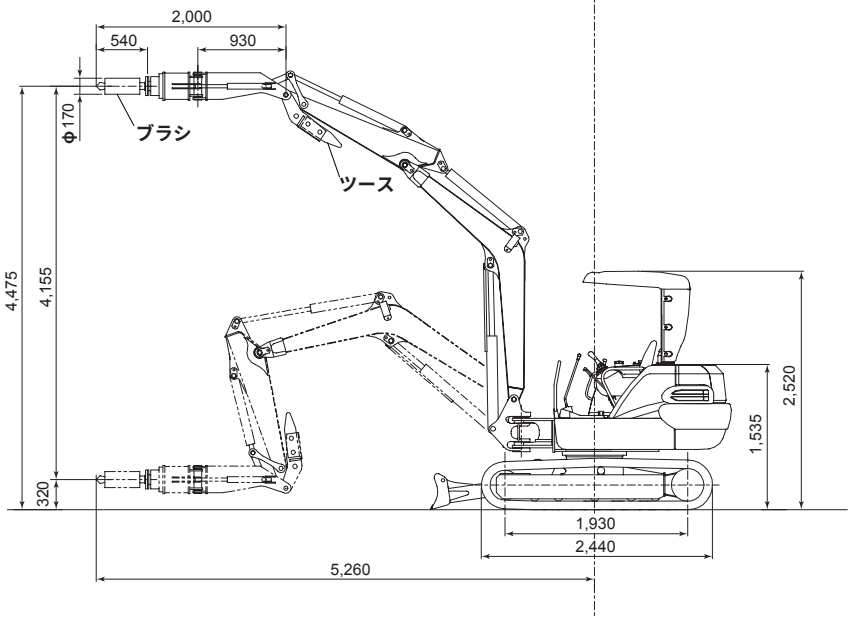



構真柱断面

日立建機株式会社
東京都千代田区大手町2-6-2　（日本ビル）
販売サービス事業本部　☎ (03)3245-6363

● カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
● 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。
● 本機をご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。
● 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
● 機体質量3トン以上の建設機械の運転は「車両系建設機械運転技能講習」の修了が必要です。